

豊穂川だより

編集・発行
小山市役所治水対策課
小山市中央町 1-1-1
TEL(22)9329

令和4年12月 第10号

1. 一級河川 豊穂川の整備について

豊穂川の河道整備は、大日橋下流約 480m 区間の河道拡幅・築堤工事に着手しました。


現在、右岸側（市街化調整区域側）の河道掘削工事を進めています。掘削完了後、護岸ブロックの設置を行い、河道の切替えを行います。

年明けから左岸側（市街化区域側）の築堤工事に着手する予定です。

河道内の樹木伐採は、年内に大日橋上流区間、年明けから新川橋上下流区間の工事に着手する予定です。

工事期間中は、一時通行止めや片側交互通行など周辺にお住まいの皆様には大変ご迷惑をおかけいたします。交通規制の詳細は「工事のお知らせ」にて自治会回覧いたします。

安全に配慮しながら早期完成を目指して工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

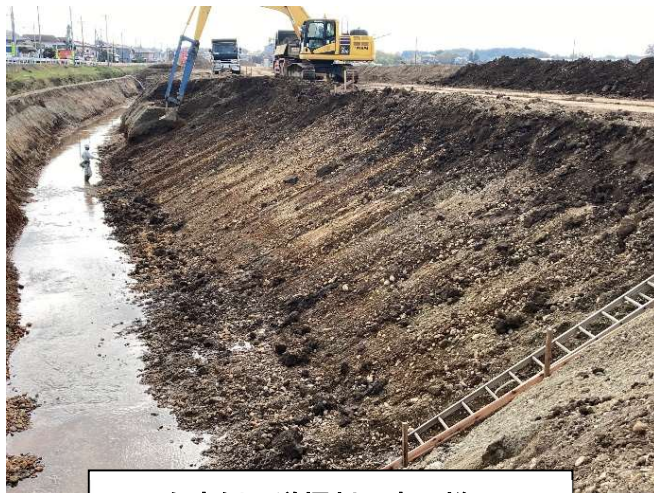

右岸側河道掘削工事の様子


2. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水管の整備につきましては、NO.2 立坑から NO.1 立坑に向かっての雨水管を布設する推進作業を進めており、12月中旬の完了を予定しています。

また、調整池予定地内で NO.3 立坑及びマンホール築造に使用する仮設道路の整備を11月に開始しました。

1月上旬からは、NO.1 立坑でマンホール築造作業及び NO.2 立坑から NO.3 立坑に向かって推進作業を開始します。

雨水管の整備については、当初計画のとおり、令和5年度の完成を目指し、工事を実施してまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

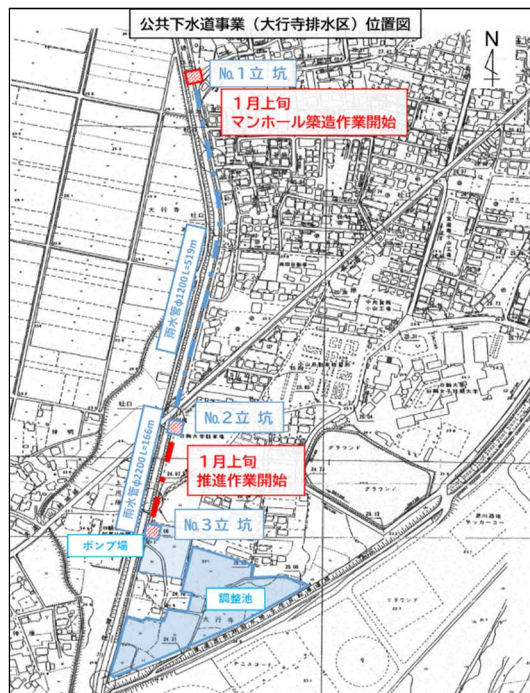

3. 小山栃木排水路、立木排水路の整備について

小山栃木排水路(準用河川：島田放水路)は、整備位置(法線)の変更を行い、その計画に沿って、測量、地質調査業務委託を行っております。引き続き、整備を進めるための設計業務の発注を行い、事業の進捗に努めてまいります。

立木排水路(準用河川：立木川)は調節池の整備に向けて、基本設計業務を進めてまいります。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

4. 田んぼダムの取組みについて

令和4年度の取組み面積拡大に向けて、11月に関係土地改良区と設置場所の再確認を行うとともに、使用する材料が予定どおり納品されていることを確認しました。12月からは、順次落水柵の設置を進めることとしています。

引き続き、関係土地改良区及び農家のご協力を頂きつつ、取組みを進めてまいります。

トピックス

豊穂川周辺にお住いの方々の避難時間確保や浸水被害の軽減を目的とする「緊急排水強化対策」の一環として設置した「水のう」について、令和4年度の出水期が終わったことから市街化区域内の「水のう」は撤去を行います。作業に関しては、近隣の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



設置している「水のう」

豊穂川流域排水強化対策事業につきましては、引き続き早期完成に向けて事業を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業(大行寺排水区)について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263

小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/43/1787.html>

