

# 豊穂川だより

回 覧

編集・発行  
小山市役所治水対策課  
小山市中央町 1-1-1  
TEL (22)9825

令和7年7月 第23号

## 1. 一級河川 豊穂川の整備について


豊穂川の河道拡幅・築堤工事は、令和7年6月までに事業区間約 1400mのうち約 750mが完了しました。引き続き事業用地の交渉を進めるとともに、令和7年度は大日橋下流約80mの工事発注に向けて進めております。

大日橋架け替えは、用地を取得し、令和7年度は下部工工事発注に向けて進めております。


大行寺橋架け替えは、現在工事中の下部工工事が7月に完成します。続いて、橋桁を架設する上部工工事を行い、令和8年2月の橋完成後、橋に接続する取付道路工事を行う予定です。

新川橋架け替えは、令和7年6月に迂回路が完成し、現新川橋の通行止め・迂回路への切替を行いました。引き続き事業用地の交渉を進めるとともに、令和7年度は下部工及び旧橋撤去工事に着手します。

大行寺橋・新川橋付近は、工事のお知らせや工事看板等にて迂回のお知らせをしておりますが、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。(右図参照)

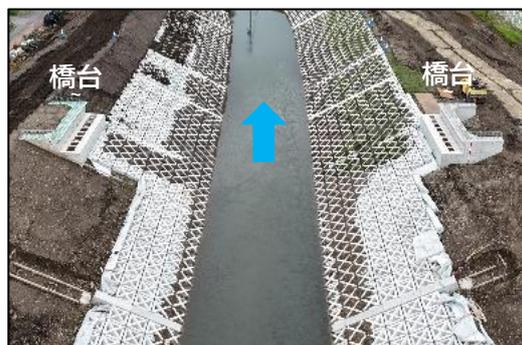

整備状況 大行寺橋下流 R7.5月時点

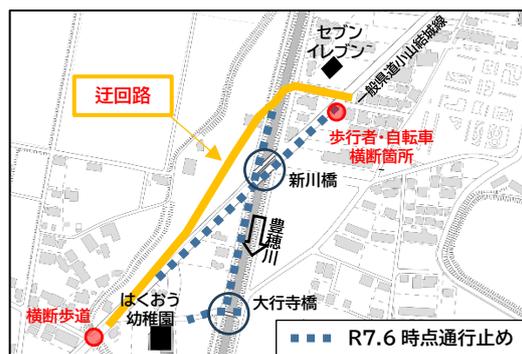

大行寺橋・新川橋付近の迂回路図 R7.6月時点

## 2. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水ポンプ場の整備につきましては、ポンプピット躯体を造る作業のほか、自家発電機棟の建築工事を行っております。また、雨水ポンプ場の設備工事は、資器材の調達及び機器製作を進めております。

調整池建設工事につきましては、遮水矢板の打設作業を進めております。

施工時には騒音・振動等ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



整備状況 大行寺雨水ポンプ場 R7.6月時点

### 3. 準用河川 島田川、立木川の整備について

準用河川島田川整備については、令和6年度より事業に必要な用地取得に向けて交渉・契約を進めており、現在、整備に必要な用地のうち、約98%の用地取得が完了しております。また、令和7年7月より、新設樋門工事や新設橋梁工事の実施に向けて、工事車両が通行するための仮設道路の整備工事や新設樋門工事や新設橋梁工事に支障をきたす排水路、水道管及び農業集落排水管の切回し工事を併せて行います。

準用河川立木川については、用地買収に取り掛かるための用地測量や物件補償調査を進めてまいります。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

### 4. 田んぼダムの取組みについて

令和6年度の取組みにつきましては、32ha（138箇所）を実施し、令和6年度末までに742ha（3,385箇所）の取組みが完了しております。

小山市内流域では、約79%の田んぼで設置が完了し、令和6年度より市外上流域の土地改良区で取組みを開始しました。

令和7年度の取組みについて、6月上旬に関係土地改良区と今年度の取組み計画及び早期完了に向けた打合せを行い、本格的な出水期を迎えるにあたり、設置済みの田んぼダムの機能が発揮されるよう、今季も適正な管理についてご協力をお願いしました。

引き続き、関係土地改良区及び農家の皆様のご協力を頂きつつ、取組み面積を広げてまいりますので、地域の皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

### 5. トピックス

令和7年5月27日（火）、6月3日（火）に小山市が所有する排水ポンプ車2台の実動訓練を消防本部にて実施しましたので、報告させていただきます。



排水ポンプ車実働訓練の様子

### 6. お知らせ

令和7年7月19日（土）に豊穂川流域排水強化対策事業の進捗状況に関する地元説明会を開催いたします。詳細は別途回覧にてお知らせいたします。

#### 「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第一係 電話 0285-22-9329

【準用河川 島田川、立木川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備第二係 電話 0285-22-9825

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263

